


\*Notera att det inte går att maximera alla samtidigt

SPECIFIKATIONER	BC 700S Boka
Kommunikation mellan centralenheter	RS 485
Kommunikation mellan PC och central	RS 232, TCP/IP, modem, GSM-modem
Mått mm (hxbxd)	190x260x55 mm
Strömförsörjning VDC	12 till 24
Nettovikt i kg	2,2

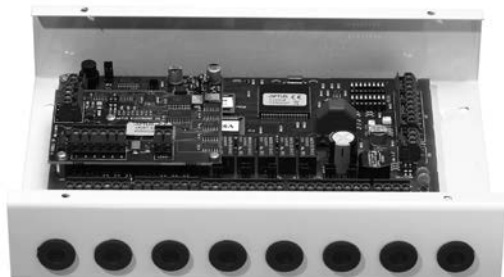

## BC 700S Boka Slavcentral för bokningssystem (fyra dörrar, en bokningstavla)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Kommunikation mellan dator och centralenhet sker krypterat med 128-bitars nycklar.
- ▶ Kommunikation mellan centralenhet och läsare sker krypterat med 32-bitars nycklar.
- ▶ Centralenhet med dynamiskt minne.
- ▶ Upp till 30 000 användare\*.
- ▶ Registrering av upp till 6 500 händelser\*
- ▶ Upp till 255 tidzoner\*.
- ▶ Inbyggd realtidsklocka.
- ▶ Centralenhet för bokningstavla Boka.
- ▶ Fyra dörrar kan hanteras.
- ▶ Två läsare per dörr kan anslutas (in- och utläsare).
- ▶ Sex fritt programmerbara reläutgångar.
- ▶ Sex fritt programmerbara ingångar.
- ▶ Alla reläer kan ställas att vara potentialfria eller att använda centralenhetens drivspänning.
- ▶ Batteribackup (minnet) och sabotagekontakt.
- ▶ Programmering via Windowsmjukvara (Multiaccess).
- ▶ Centraliserad kommunikation med MultiServer via master.
- ▶ Funktioner: dörrpassage, bokningsfunktioner (information om bokningsfunktioner se produktblad Boka 1316) larmförbikoppling, grupperad larmförbikoppling, larmåterinkoppling, antipassback, slusskoppling, hotkod, möjlighet att lista personer i byggnaden, kvittering av externt larm/överfallslarm.
- ▶ Tidzonsfunktioner: Tid- och ingångsstyrd, läsarstyrd samt tider för bokningslista.  
Hanterar AD 6X XX läsare, AD 7X XX läsare samt läsare i Öppna-serien.
- ▶ Väljer man AD 7X XX läsare, Låsa 1169, eller Öppna-läsare så kan totalt fyra dörrar anslutas.
- ▶ Väljer man AD 6X XX läsare så kan endast två dörrmiljöer anslutas

**ELEKTRISK ANSLUTNING****BC 700S Boka**

Strömförsörjning V DC	12 till 24
Förbrukning Watt	max 10
Amp	0,25 inkl 2xläsare
Amp	0,40 inkl 4xläsare
<b>OMGIVNING</b>	
Temperatur °C	0 till 40
Luftfuktighet %	10 till 90
<b>DATA</b>	
Antal användare max	30 000*
Registrering av händelser max	6.500*
Antal tidzoner max	255*
Inbyggd realtidsklocka	Ja
<b>UTGÅNGAR</b>	
Antal reläer med växlande kontakt (28V, 1A)	6
Användning av centralenhetens drivspänning	Ja
Relä ger potentialfri slutning/brytning	Ja
<b>INGÅNGAR</b>	
Antal ingångar för potentialfria kontakter	6
<b>KOMMUNIKATION MELLAN CENTRALENHETER</b>	
Mellan master och PC	TCP/IP, Modem, GSM-modem och RS 232
Mellan masterenhet och slavenhet	RS 485
Centraliserad kommunikation med MultiServer via mastern	Ja
<b>MÅTT I MM</b>	
Höjd	190
Bredd	260
Djup	55
Nettovikt i kg	2,2



2011-03-25 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

# www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon  
**växel:** 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99  
 aptus@aptus.se · www.aptus.se