


Reläplint, 24 VDC, 4 relä

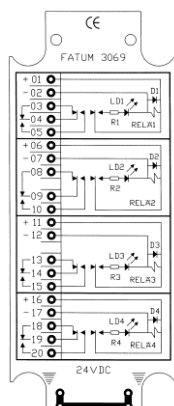


Reläplint med 4 st 1-poligt växlande 24V DC reläfunktioner.

Lysdiod parallellt med reläspole.

Separat anslutningsplint för skärm

| | |
|--|---------------------------------|
| Ledaranslutning - skruv | Area 0,14 - 1,5 mm ² |
| Ledaranslutning - slits | Diam 0,40 - 0,63 mm |
| Minimum reläspänning | 18 V |
| Rekommenderad max belastning | 60 V / 2 A |
| Storlek (HxBxD) | 116 x 40 x 13 mm |
| Strömförbrukning/aktiverat relä @24VDC (typ) | 15 mA |

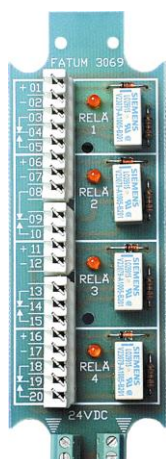

3069.01

50 153 38

Reläplint, 24 VDC, 4 relä, slits



3069.03

50 153 40

Reläplint, 24 VDC, 4 relä, skruv